

DMG MORI NLX2500Y



Centro torno y fresa CNC

Tipo de máquina: DMG Mori NLX 2500 Y /
700

Control: M730UM mit CELOS

Año de construcción 2018

Disponible desde: sufort



Alle Maschinen optional mit
 **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Diámetro torneado: 366
[mm]

Longitud máx. de
torneado: [mm] 705

Carreras:

Eje X: [mm] 260

Eje Z: [mm] 795

Eje Y: [+/- mm] 100 / (+/-50)

Eje C

Mandril principal ISM 80

Cantidad máx. de
revoluciones: [rpm] 4.000

Potencia de
accionamiento: [kW] 15/18,5

Pasaje de barra: [mm] 80

Cabezal móvil

centro contrapunto
giratorio MK 5

Número torretás
revólver: 1

Dotación:

Transportador de astillas:

sistema de 5 bar
refrigeración

Bomba alta presión 15 bar

Dispositivo colección piezas:

Sistema de filtración MABEO

Interfaz cargadores de barras

Alternierende Drehzahl

Fräsfunktionen von
Taschen und Inseln

Schnelle Festzyklen

Die Maschine ist mit
einer sogenannten
RMS Funktion
ausgestattet.





Das bedeutet das ein
verändern des
Standortes erkannt
wird und danach die
Maschine bei ihnen
wieder von DMGMORI
kostenpflichtig
freigegeben werden
muss.

Capacidad de la herramienta:	12
------------------------------	----

Herramientas accionadas	12
-------------------------	----

Portaherramientas:	BMT60
--------------------	-------

Revoluciones de las herramientas accionadas	10.000
---	--------

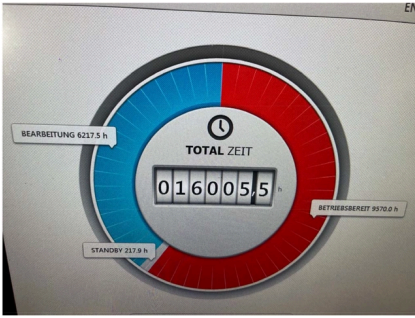

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de