

AXA VHC 2 - 1760 XTS



Centre de traitement
universel

Fahrständer

Type de machine:

AXA VHC 2 - 1760 XTS

Contrôle:

Siemens 840 D ShopMill

Année:

2008



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Course:

Axe X: [mm] 1.760 (2 x 630)

Axe Y: [mm] 600

Axe Z: [mm] 800 horizontal oder 770
vertikal

Axe A

Axe B +/- 100°, hydraulisch
geklemmt, stufenlos
interpolierend

Déplacement rapide:
(X/Y/Z) [m/min.] 40 / 40 / 30

Nombre d'axes : 5

Vitesse de rotation
[1/min.] 30 - 6.000

Puissance total : [KW] 30

Couple: [Nm] 143

Cône d'outil : SK 40

Changeur d'outil

Nombre d'outils: 36

Table circulaire NC AXA RTA 4L-520

Equipement:

Arrosage centre broche 30
: [bar]

Convoyeur à copeaux links abwerfend,
integrierter 200 l
Kühlmittelbehälter

unité de réfrigération

Capacité du bac
d'arrosage: [l] 400

Câble étalon 3 D, Renishaw RMP 60
mit RMI Empfänger
(kabellose Ausführung)

wahlweise
Verwendung der
Aussenkühlung mit
Durchluft oder
Emulsion

Système d'échelle
linéaire directe Heidenhain

Mode de
fonctionnement 4

Flachführungen
gehärtet

Gegenführungen mit
Gleitbelag (Turcite)
beschichtet




Erneuerung des
Gleitbelag des
Grundschlittens X/Y in
2022.

plateforme circulaire [mm]	Ø 520, für vertikalen & horizontalen Aufbau
-------------------------------	--

Contre-pointe	manuell, Spitzenhöhe 280 mm
---------------	--------------------------------

Poids de la machine: [kg]	12.000
------------------------------	--------

Emplacement nécessaire (LxBxH): [m]	5,2 x 3,4 x 3,3
---	-----------------

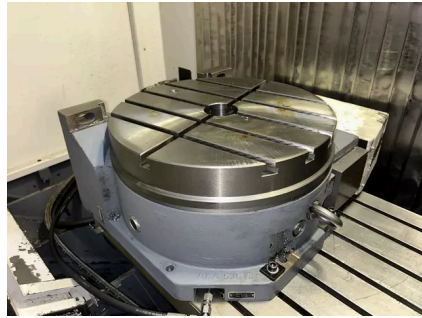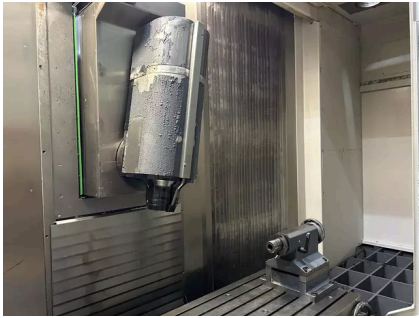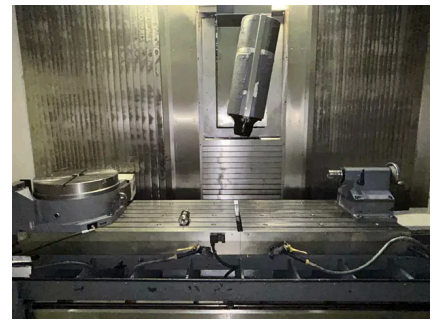

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de