

Hurco VTXU



uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny: Hurco VTXU 5

Sterowanie: ULTIMAX 4

Rok produkcji: 2005



Alle Maschinen optional mit
 **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DANE TECHNICZNE:

Drogi przesuwu:

| | |
|------------|-----|
| Oś X: [mm] | 800 |
|------------|-----|

| | |
|------------|-----|
| Oś Y: [mm] | 700 |
|------------|-----|

| | |
|------------|-----|
| Oś Z: [mm] | 510 |
|------------|-----|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 35 / 35 / 35 |
|---------------------------------|--------------|

| | |
|------|---------------|
| oś A | +/- 30 / 110° |
|------|---------------|

| | |
|----------------------|------|
| bieg szybki: [m/min] | 16,5 |
|----------------------|------|

| | |
|------|------|
| oś C | 360° |
|------|------|

| | |
|----------------------|------|
| bieg szybki: [m/min] | 16,5 |
|----------------------|------|

| | |
|--|-------------|
| Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 10 - 12.000 |
|--|-------------|

| | |
|-----------------------------|----|
| Silnik wrzecionowy: [kW] | 18 |
|-----------------------------|----|

| | |
|---------------------|-------|
| Uchwyt narzędziowy: | SK 40 |
|---------------------|-------|

| | |
|-------------------|----|
| miejsca narzędzi: | 32 |
|-------------------|----|


| | |
|---------------------------------|-----|
| maks. obciążenie stołu: [kg] | 300 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----------------|
| rozmiar stołu: [mm] | 610 x 530 x 530 |
|---------------------|-----------------|

| | |
|----------------------|--------|
| ciężar maszyny: [kg] | 12.500 |
|----------------------|--------|

Cechy wyposażenia:

wymagana przestrzeń 2,700 x 4,000 x 3,250
(dł. x szer. x wys.): [m]

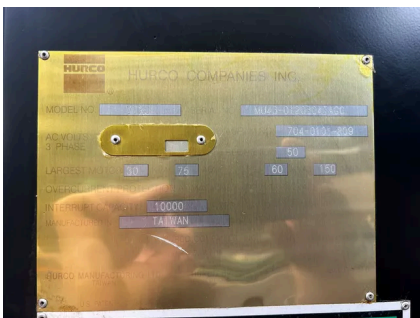

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de