

AXA VHC 2 - 1760 XTS



Универсальный
обрабатывающий
центр

Fahrständer

Тип машины:

AXA VHC 2 - 1760 XTS

Управление:

Siemens 840 D ShopMill

Год изготовления:

2008



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 1.760 (2 x 630)

Ось Y: [мм] 600

Ось Z: [мм] 800 horizontal oder 770
vertikal

Ось A

Ось B +/- 100°, hydraulisch
geklemmt, stufenlos
interpolierend

Быстрый ход: (X/Y/Z) 40 / 40 / 30
[м/мин]

Количество 5
управляемых осей:

Диапазон частоты 30 - 6.000
вращения: [об/мин]

Приводная 30
мощность: [кВт]

Крутящий момент: 143
[Нм]

Крепление SK 40
инструмента:

Устройство смены инструмента

Места для 36
инструментов:

Особенности оснащения:

Внутреннее 30
охлаждение (с
принудительной
циркуляцией СОЖ):
[бар]

Транспортер для links abwerfend,
удаления стружки integrierter 200 l
Kühlmittelbehälter

cooling system

Бак для 400
охлаждающей
жидкости: [л]

Контактная 3 D, Renishaw RMP 60
измерительная mit RMI Empfänger
головка (kabellose Ausführung)

wahlweise
Verwendung der
Aussenkühlung mit
Durchluft oder
Emulsion

Прямая система Heidenhain
измерения пути

Режим работы 4

Flachführungen
gehärtet

Gegenführungen mit
Gleitbelag (Turcite)
beschichtet




Круглый стол с ЧПУ AXA RTA 4L-520

face plate [mm] Ø 520, für vertikalen & horizontalen Aufbau

Задняя бабка manuell, Spitzenhöhe 280 mm

Масса машины: [кг] 12.000

Занимаемая площадь 5,2 x 3,4 x 3,3
(длина x ширина x
высота): [м]

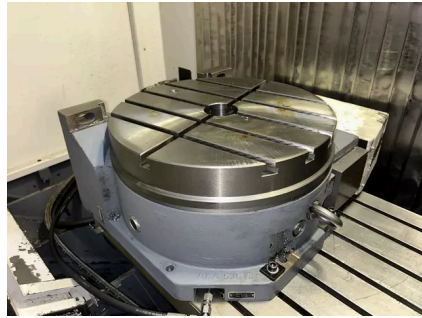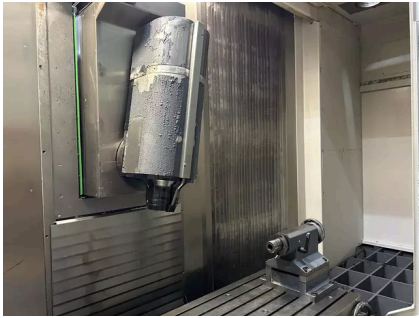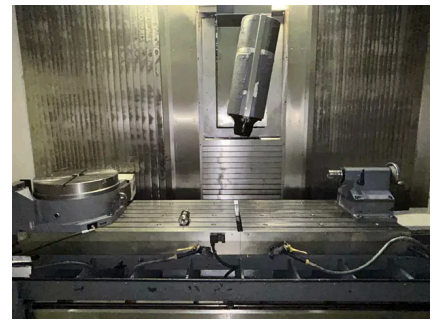

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de