

Fräsmaschine DMG DMU 100 Evo FD

Universal Bearbeitungszentrum

Maschinentyp: Dmg DMU 100 Evo FD

Steuerung: Siemens 840D sl - ShopMill

Baujahr: 2012

Id 15103

DMG



Alle Maschinen optional mit

SERVICE-PAKET

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

Technische Daten

Verfahrwege:

X-Achse: [mm] 1.000

Y-Achse: [mm] 900

Z-Achse: [mm] 700

B-Achse -20 / +110°

A-Achse 360°

C-Achse mit Direktantrieb / with direct drive: 725 U/min

Eilgang: (X/Y/Z) [m/min.] 80

Drehzahlbereich: [1/min.] 18.000

Antriebsleistung: [kW]

Werkzeugaufnahme: HSk 63

Werkzeugwechsler

Werkzeugplätze: 60

NC-Schwenkrundtisch Ø 950

Max. Tischlast: [kg] 1.000

Ausstattungsmerkmale

Späneförderer

Direktes Wegemesssystem

Drehdurchführung für Luft o: Hydraulik

3D Quick set

Messtaster Heidenhain TS 649 DMG

Werkzeugvermessung Blum Laser

Innenkühlung (IKZ): [bar] 40

Kühlmittel tank: [l] 600

Önebelabsaugung

Elektronisches Handrad

Betriebsart 4

Linearmotoren für / linear motors for X/Y Achsen

Paket Drehen - Fräsen / package milling-turning




Glasmaßstäbe / glass line scales in X/Y/Z


3D Tischtaster zur Vermessung von Drehwerkzeugen
3D table probe for the measurement of turning tools

Minimalmengenschmierung, 2-
kanalminimal quantity lubrication, 2-
channel

Drehdurchführung für Hydraulik im
Schwenkrundtischrotary union for
hydraulics in the swivel rotary table

Bilder

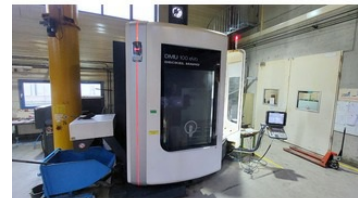



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-Mail: info@stenzel.de