


Boehringler VDF DUS 560 ti

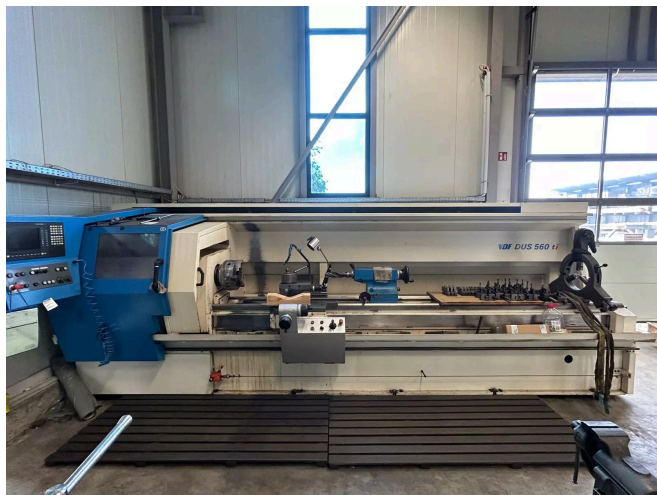

ciclo de control de torno

Tipo de máquina: Boehringler VDF DUS
560ti

Control: Siemens 810 D + manual
turn

Año de construcción 1999



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DATOS TECNICOS:

Longitud máx. de
torneado: [mm] 3.500

Diámetro máx. de
torneado sobre el
plano: [mm] 570

Diámetro máx. de
rotación a través del
carro: [mm] 365

Marcha rápida: (X/Z) 10 / 5
[m/min]

Taladrado mandril: 62

Velocidad de rotación: 3 - 2.500
[rpm]

Potencia de
accionamiento: [kW] 25 / 20

Cabezal móvil MK 5




Dotación:

Spänewanne

Luneta

Mandril de tres garras [mm]

Portaherramienta

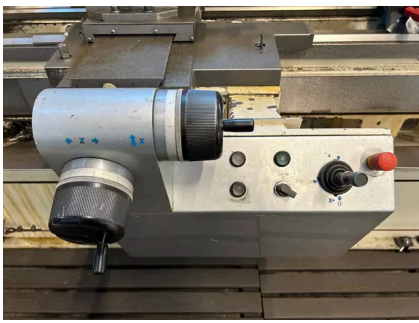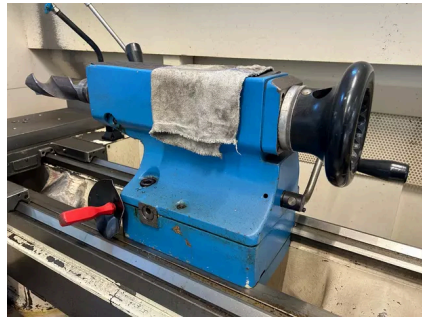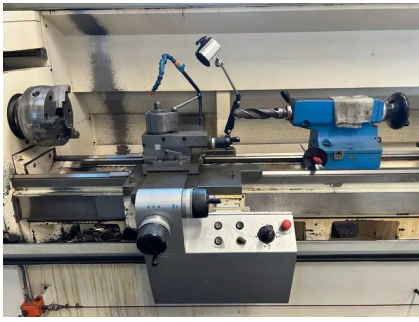

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de