

DMG MORI NLX2500Y



Centre de tournage / fraisage CNC

Type de machine: DMG Mori NLX 2500 Y /
700

Contrôle: M730UM mit CELOS

Année: 2018

Disponible après: sofort



Alle Maschinen optional mit
 **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

DONNEES TECHNIQUES:

Diamètre de tournage: 366
[mm]

Longueur max. à 705
tourner: [mm]

Course:

Axe X: [mm] 260

Axe Z: [mm] 795

Axe Y: [+/- mm] 100 / (+/-50)

Axe C

Broche principale ISM 80

Vitesse maxi de broche 4.000
: [1/min.]

Puissance total : [KW] 15/18,5

Passage en barres: 80
[mm]

Contre-pointe

contre-pointe MK 5
tournante

Nombre de tourelles : 1

Nombre d'outils: 12

Equipement:

Convoyeur à copeaux

unité de réfrigération 5 bar

Pompes haute 15 bar
pression

Récupérateur de pièces

Système de filtration MABEO

Interface embarreur

Alternierende Drehzahl

Fräsfunktionen von
Taschen und Inseln

Schnelle Festzyklen





Die Maschine ist mit
einer sogenannten
RMS Funktion
ausgestattet.

Das bedeutet das ein
verändern des
Standortes erkannt
wird und danach die
Maschine bei ihnen
wieder von DMGMORI
kostenpflichtig
freigegeben werden
muss.

Outil tournant 12

Cône d'outil : BMT60

Vitesse d'outil motorisé 10.000

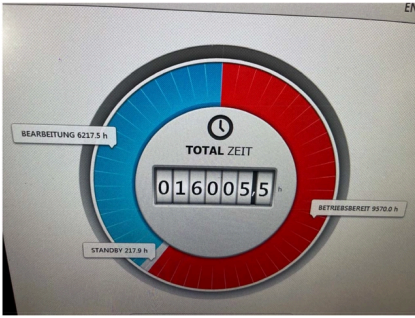

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de