

## AXA VHC 2 - 1760 XTS



Univerzális  
megmunkáló központ

Fahrständer

Géptípus:

AXA VHC 2 - 1760 XTS

Vezérlés:

Siemens 840 D ShopMill

Az építés éve:

2008



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

## MŰSZAKI ADATOK:

Műveleti útvonalak:

X-tengely: [mm] 1.760 (2 x 630)

Y-tengely: [mm] 600

Z-tengely: [mm] 800 horizontal oder 770 vertikal

A-tengely:

B-tengely: +/- 100°, hydraulisch geklemmt, stufenlos interpolierend

Gyorsmenet: (X/Y/Z) 40 / 40 / 30 [m/min.]

Vezérelt tengelyek száma: 5

Fordulatszám-tartomány: [1/min.] 30 - 6.000

Hajtóteljesítmény: 30 [kW]

Forgatónyomaték: 143 [Nm]

Szerszám-felvétel: SK 40

Szerszámváltó

Szerszám-helyek: 36

## A felszerelés jellemzői:

Belső hűtés (IKZ): 30 [bar]

Forgácscsállító links abwerfend, integrierter 200 l Kühlmittelbehälter

cooling system

Hűtőanyagtartály: [l] 400

Mérőérzékelő 3 D, Renishaw RMP 60 mit RMI Empfänger (kabellose Ausführung)

wahlweise Verwendung der Aussenkühlung mit Durckluft oder Emulsion

Közvetlen útmérő rendszer Heidenhain

Üzem mód 4

Flachführungen gehärtet

Gegenführungen mit Gleitbelag (Turcite) beschichtet

Erneuerung des Gleitbelag des Grundschlittens X/Y in 2022.

---

NC-körasztal	AXA RTA 4L-520
--------------	----------------

---

face plate [mm]	Ø 520, für vertikalen & horizontalen Aufbau
-----------------	---

---

---

Nyeregszeg	manuell, Spitzenhöhe 280 mm
------------	-----------------------------

---




---

Géptömeg: [kg]	12.000
----------------	--------

---

Helyigény (HxSzxM): [m]	5,2 x 3,4 x 3,3
----------------------------	-----------------

---

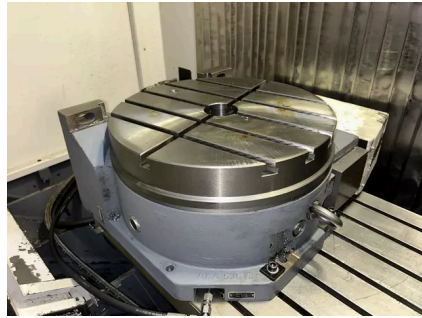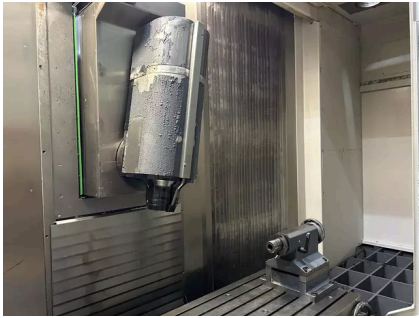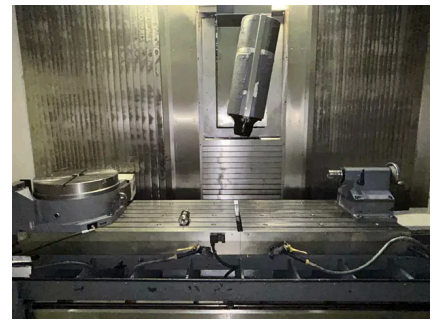

+49 (0)611 5 10 1990    [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)