

Hedelius RS 80 K - 2300



Centro di lavoro universale

Tipo macchina: Hedelius RS 80 KK -
2300

Controllo: Siemens Sinumerk 840D

Anno di costruzione: 2006



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

SPECIFICHE TECNICHE:

Percorsi:

Asse X: [mm] 2.300

Asse X: [mm] 800 links / 900 rechts

Asse Y: [mm] 800

Asse Z: [mm] 600

Regime di giri: [rpm] 50 - 18.000

Dispositivo HSK 63
portautensile:

Cambiatore attrezzo

Postazioni utensili: 30




Tavola rotonda 800 (linke Seite)
orientabile NC

Misura tavola: [mm] 1.400 x 750 (rechte
Seite)

Attrezzamento:

Trasportatore di trucioli:

Raffreddamento interno: [bar]

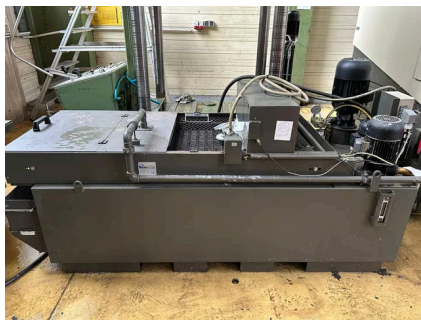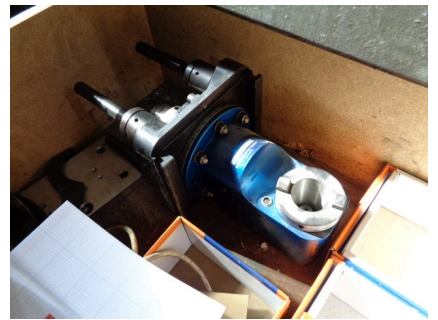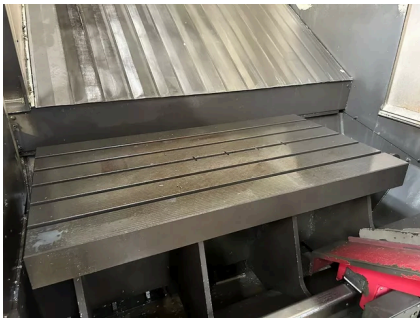

+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de