

[Skip to content](#)

STENZEL
MASCHINEN UND IDEEN

Boehringer VDF DUS 560 ti



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

тип контролируемой токарный станок
тип машины:
управление:
год изготовления:




Boehringer VDF DUS 560ti
Siemens 810 D + manual turn
1999

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:


Макс. длина обточки: [мм]	3.500
Макс. Ø обточки над станиной: [мм]	570
Макс. Ø обточки над салазками: [мм]	365
Быстрый ход: (X/Z) [м/мин]	10 / 5
Отверстие шпинделя: [мм]	62
Диапазон частоты вращения: [об/мин]	3 - 2.500
Приводная мощность: [кВт]	25 / 20
Задняя бабка	МК 5

Особенности оснащения:

Spänewappe
Люнет
3-кулачковый патрон [шт]
Держатель инструмента

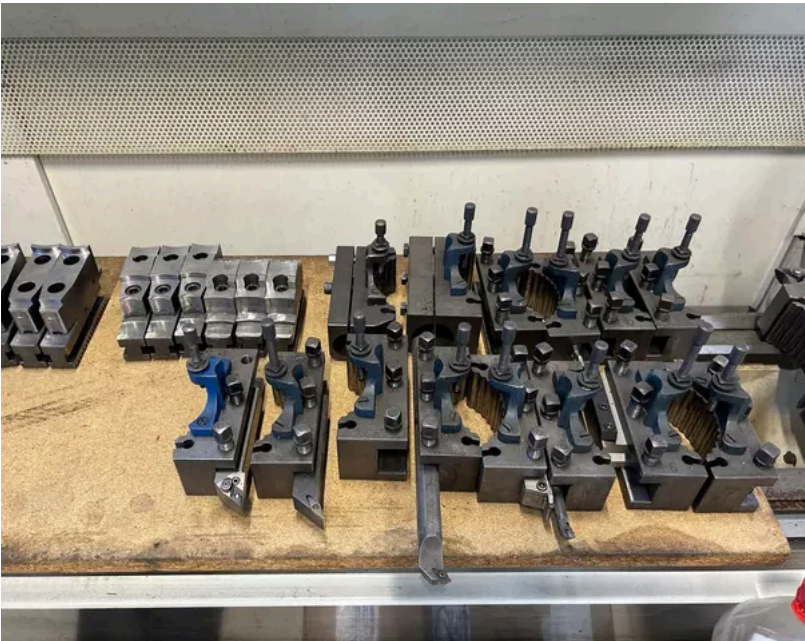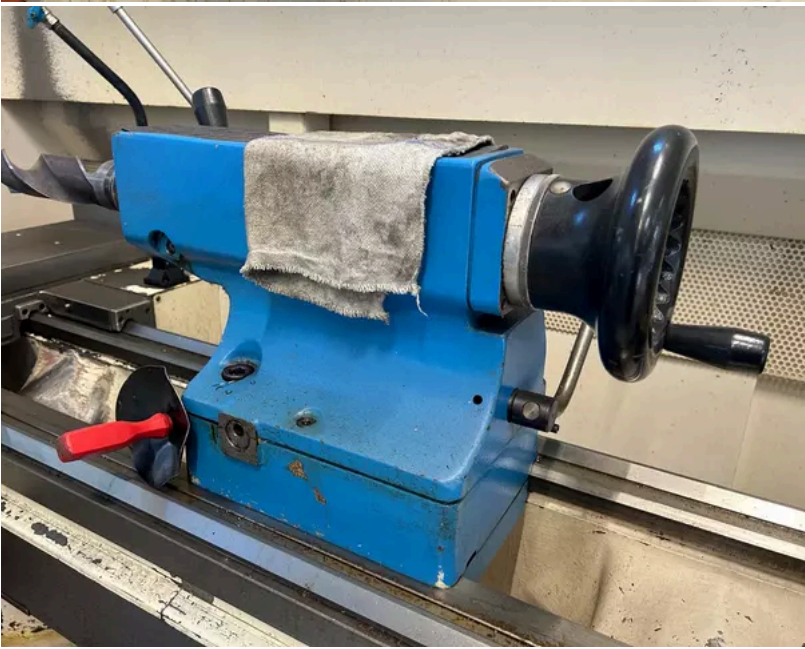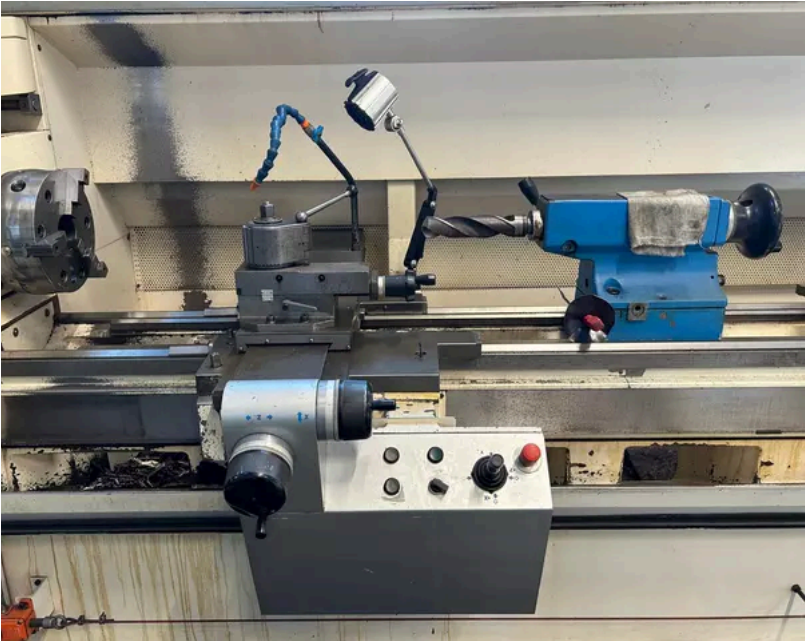



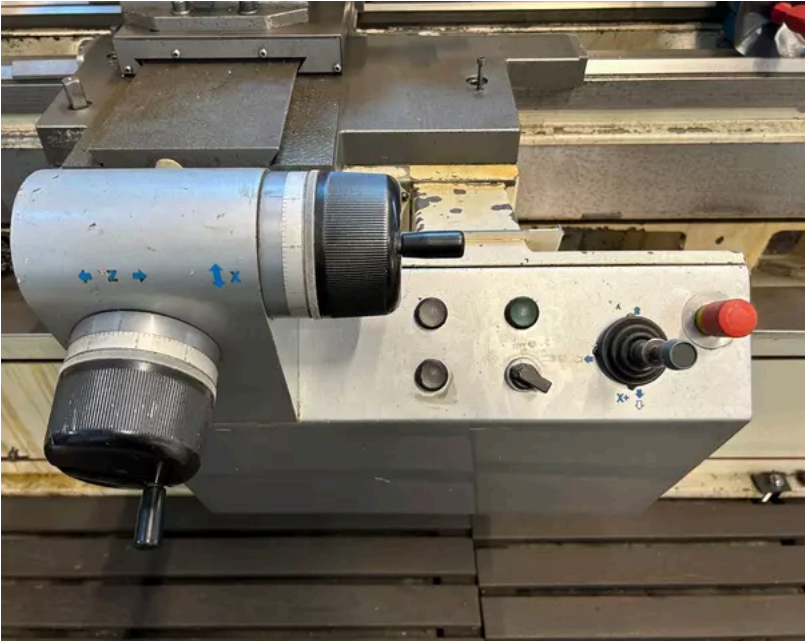



fo@stenzel.de

[Page load link](#)