


DMG GMX 300 linear

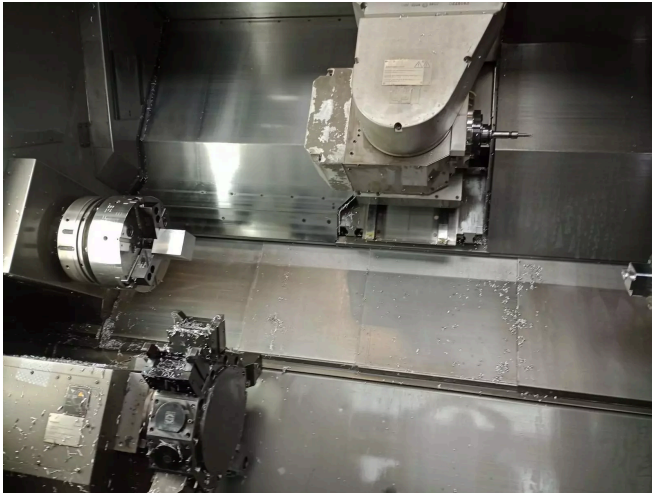

Фрезерно-токарный центр с ЧПУ

Тип машины: DMG GMX 300 linear

Управление: Siemens 840D Powerline

Год изготовления: 2008



Alle Maschinen optional mit

✓ **SERVICE-PAKET**

Abbau - Verladung - Transport - Inbetriebnahme

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Макс. длина обточки: 1.585
[мм]

Диаметр обточки: 640
[мм]

Диаметр прохода
прутка 65

Ось С 0,001°

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 30 - 5.000

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 550 / 225

Ось Y: [+/- мм] 110

Ось Z: [мм] 1.585 / 1.400

Противошпиндель

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 5.000

Поворотный шпиндель с ЧПУ для фрезерных
и токарных работ

Диапазон частоты
вращения: [об/мин] 12.000

Крепление
инструмента: HSK 63 A

Особенности оснащения:

Внутреннее 20
охлаждение (с
принудительной
циркуляцией СОЖ):
[бар]

cooling system

Транспортер для удаления стружки

Отсасывание масляного тумана

Пистолет для вымывания стружки




Контактная измерительная головка

Автоматические двери

Ось В	+/- 120
-------	---------

Места для инструментов:	120
----------------------------	-----

Нижнее револьверное приспособление



+49 (0)611 5 10 1990 info@stenzel.de